



**2015**

## ***Januári- Februári híreink!***

Cégünk, a Fokozat Kft ebben az évben lett **25** éves. Ahhoz, hogy ezt a kort el tudtuk érni, a Ti munkátok és segítségetek is kellett. Köszönjük. Ebben az évben híreinkben a jubileumi logót használjuk.

2015-ben is folytatjuk az új termékeink bemutatását, a már megismert minőségével és hatékonyságával igazolt készülékeinken kívül. / sötétsugárzók, hőlégbefűvők, meleg vizes termoventilátorok /

Új termékünk, amit ismertetnénk, a kondenzációs hőlégbefűvők, melyek axiális és radiális ventilátoros kivitelben is készülnek.


**Felhívom figyelmeteket a hatékonyságra és a gázfogyasztásra.**



ADRIAN-AIR® AX 30C, AX 40C, AX 50C, AX 70C



Típus		AX 30C		AX 40C		AX 50C		AX 70C	
Földgáz G 20	Kód	3-35-170		3-35-171		3-35-172		3-35-173	
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Névleges hő terhelés	KW	30	8.5	40	12	50	14	68	19
Névleges fűtőteljesítmény	KW	26.5	8.2	34.9	11.5	44.1	13.6	61.7	18.3
Hatásfok	%	98	108	98	108	98	108	98	108
Légszállítás 15 °C	m <sup>3</sup> /h	2700		3450		4600		5500	
Δ t° levegő	°C	28.5	8	29	8	28.2	8	33	9
Légszállítás távolsága	m	16		23		26		29	
Gázfogyasztás – Földgáz	m <sup>3</sup> /h	2.86		3.82		4.77		6.68	
Gáznyomás a bemeneten - Földgáz	mbar	20		20		20		20	
Gázfogyasztás - Propán	kg/h	2.10		2.81		3.51		4.91	
Gáznyomás a bemeneten - Propán	mbar	37		37		37		37	
Gázcsatlakozás		ø 1/2"		ø 1/2"		ø 1/2"		ø 1/2"	
Füstgáz csatlakozás átmérő	mm	80		80		80		80	
Légbevezetés átmérő	mm	80		80		80		80	
Elektromos csatlakozás		230 V, 1-ph.							
Elektromos teljesítmény felvétel	W	350		350		550		765	
Súly	kg	88		99		110		135	

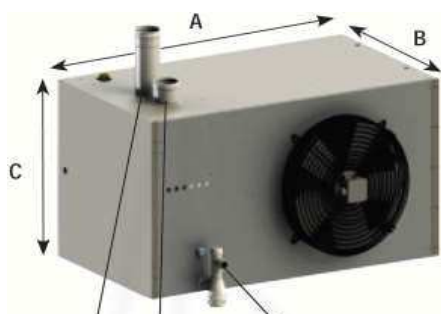


Méret		A	B	C
AX 30C	mm	1067	842	574
AX 40C	mm	1080	842	624
AX 50C	mm	1192	842	674
AX 70C	mm	1400	842	774

Égés kimenet Levegő bemenet Kondenzációs cső

ADRIAN-AIR® AR 30C, AR 40C, AR 50C, AR 70C



Típus		AR 30C		AR 40C		AR 50C		AR 70C	
Földgáz G 20	Kód	3-35-174		3-35-175		3-35-176		3-35-177	
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Névleges hő terhelés	KW	30	8.5	40	12	50	14	70	19
Névleges fűtőtéljesítmény	KW	26.5	8.2	34.9	11.5	44.1	13.6	61.7	18.3
Hatásfok	%	98	108	98	108	98	108	98	108
Légszállítás 15 °C	m <sup>3</sup> /h	2700		3450		4500		4500	
Δ t° levegő	°C	28.5	8	29	8	28.2	8	33	9
Légszállítás távolsága	m	16		23		26		29	
Gázfogyasztás – Földgáz	m <sup>3</sup> /h	2.86		3.82		4.77		6.68	
Gáznyomás a bemeneten - Földgáz	mbar	20		20		20		20	
Gázfogyasztás - Propán	kg/h	2.10		2.81		3.51		4.91	
Gáznyomás a bemeneten - Propán	mbar	37		37		37		37	
Gázcsatlakozás		ø 1/2"		ø 1/2"		ø 1/2"		ø 1/2"	
Füstgáz csatlakozás átmérő	mm	80		80		80		80	
Légbevezetés átmérő	mm	80		80		80		80	
Elektromos csatlakozás		230 V, 1-f.							
Elektromos teljesítményfelvétel	W	130		130		130		290	
Súly	kg	128		160		165		195	

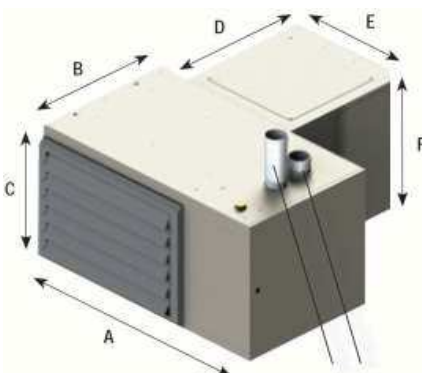

Égés kimenet Levegő bemenet

Méretek		A	B	C	D	E	F
AR 30C	mm	1078	639	574	677	704	522
AR 40C	mm	1079	639	624	689	704	522
AR 50C	mm	1192	639	674	742	755	624
AR 70C	mm	1277	639	774	771	755	714

**Rácz Zoltán**  
 Tel: 70/316-4923  
 53/552-141  
[www.fokozat.hu](http://www.fokozat.hu)  
[www.adrian.sk](http://www.adrian.sk)